
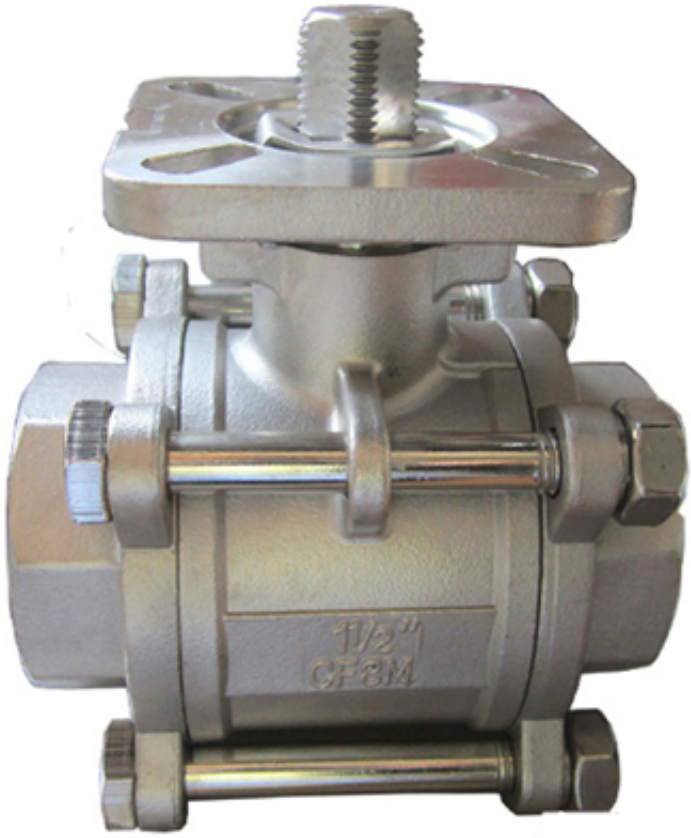


Van bi 3pc có tán inox nối ren

Kích Thước Van	32A (1.1/4")	40A (1.1/2")	50A (2")	65A (2.1/2')	80A (3")	100A (4")
Model	JAKI-05BD / JAKI-10BD			JAKI-20BD / JAKI-40BD / JAKI-60BD		
Momen Xoắn	50Nm → 600Nm					
	Đóng mở ON OFF					
Góc Đóng Mở	Góc 90º ± 2º					
Đóng Mở	Thời gian 30 giây (đóng mở 90º)					
Vật Liệu Van	Thân van		Bi van		Đệm kín	
	CF8/CF8M		SS304/SS316		PTFE/TEFLON	
Sử Dụng	Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.					
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%					

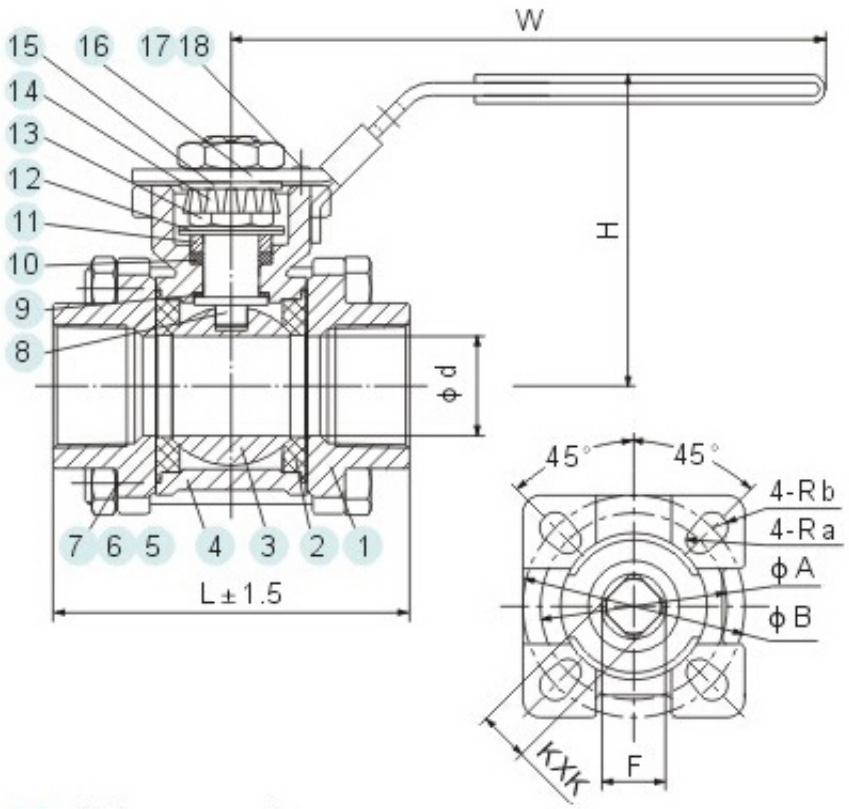

Bill of Material

No.	Part name	Material
1	Bonnet	WCB CF8 CF8M
2	Ball	304 304 316
3	Seat	RPTFE

4	Body	WCB	CF8	CF8M
5	Bolt	304		
6	Spring washer	304		
7	Nut	304		
8	Stem	304	304	316
9	Stem washer	PTFE+%25 glass fiber		
10	Packing	PTFE		
11	Gland	304		
12	Disc spring	304		
13	Nut	304		
14	Crown washer	304		
15	Washer	304		
16	Handle	SS-PVC		
17	Hex socket bolt	SS304		
18	Nut	304		

Dimension

Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

d	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	63	63	65	75	82	96	105	126	166	192	252
H	70	70	70	80	86	100	118	139	157	170	185
W	100	100	100	120	120	150	180	180	240	240	280
A	36	36	36	36	42	42	50	50	70	70	70
B	42	42	42	42	50	50	70	70	102	102	102
Ra	3	3	3	3	3	3	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5
Rb	3	3	3	3	3.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5
F	12	12	12	12	12	14	18	18	22	22	22
K×K	9×9	9×9	9×9	9×9	9×9	11×11	14×14	14×14	17×17	17×17	17×17

Sản phẩm khác



Van bi 3pc inox nối ren

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren



Van bi 3pc inox nối ren tay gạt

Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt



Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoặc T



Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T

Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T



Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16



Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt

Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt