



VAN BI INOX 304 TAY GẠT KITZ

Nhãn Hiệu

Fig.

Kết Nối

Tay Van

Thân Van

Bì Van

Ty Van

Đệm Kín

Nhiệt Độ

Áp Lực

Kích Cỡ

Sử Dụng

Tình Trạng

Đơn Giá

KITZ

UTKM

Nối ren BSPT

Thép không gỉ / SUS430

Thép không gỉ / Inox316 / CF8M

Thép không gỉ / Inox316 / CF8M

Thép không gỉ / Inox316 / CF8M

Ron Teflon / PTFE

Max 220°C

Max 600 Psi

DN8 → DN50 (1/4 Inch → 2 Inch)

Nước, Dầu, Gas

Hàng có sẵn, mới 100%


Liên hệ

Type 600 Stainless Steel Ball Valves

Reduced bore, Uni-body design, Threaded ends

Features

- Blowout-proof stem
- Choice of threaded ends:
 - Rc threads to JIS B0203 (BS 21) (Fig. UTKM)
 - NPT threads to ASME B1.20.1 (Fig. AKUTKM)

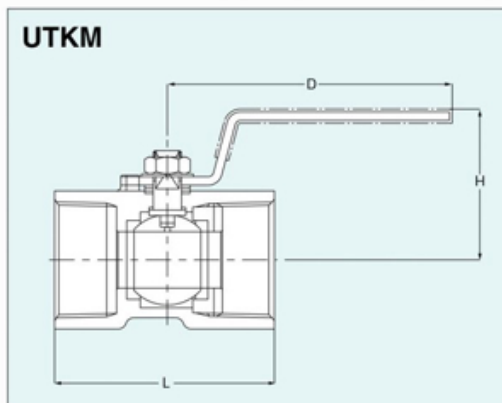

Dimensions of UTKM

Unit: mm

Nominal Size	NPS	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
	DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Ball bore		4.5	6.8	9.2	12.5	16	20	24.5	32
L		39	44	56.5	59	71	78	83	100
H		31	36	41	44	48	54	65	72
D		60	70	85	85	100	100	125	125

Page 114 for Pressure-Temperature Ratings.

Standard Materials

Parts	Materials
Body	CF8M
Ball	CF8M/316
Stem	316
Seat	Glass filled PTFE
Gland packing	Reinforced PTFE
Handle	Plastic covered S.S.

End to end dimensions: KITZ standard

Valve operator

Lever operation
T-type handle as option

Sản phẩm khác



—

[VAN BƯỚC KITZ G-PN10ZJUE](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC KITZ G-PN10ZJUE](#)



—

[VAN BƯỚC KITZ PN10ZJUE](#)

[Xem thêm VAN BƯỚC KITZ PN10ZJUE](#)



—

[VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 10SFBF](#)



—

[VAN 1 CHIỀU KITZ 10SF](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 10SF](#)



—

[VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS](#)

[Xem thêm VAN 1 CHIỀU KITZ 150SCOS](#)



—

[VAN BI KITZ 150SCTDZ](#)

[Xem thêm VAN BI KITZ 150SCTDZ](#)