

VAN KIM INOX 316

NHÃN HIỆU	DR
TÊN SẢN PHẨM	VAN KIM INOX 304 / 316 NỐI REN
Kiểu Nối	Ren trong BSPT / NPT (2 đầu ren trong)
Thân Van	Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M - 316 & CF8 - 304
Nắp Van	Thép không gỉ - Inox A 351 CF8M - 316 & CF8 - 304
Ty Van	Thép không gỉ - Inox SUS 316 & SUS 304
Đĩa Van	Thép không gỉ - Inox SUS 316 & SUS 304
Áp Lực	Maximum 3000 PSI ~ 6000 Psig (210 bar ~ 422 bar)
Nhiệt Độ	Max 200°C
Kích Cỡ	DN 8A → DN 25A ~ (1/4" inch → 1" inch)
Sử Dụng	Khí oxy, nitơ, gas, khí nén, hơi nóng, ...
Tình Trạng	Hàng có sẵn, mới 100%
Đơn Giá	Xin liên hệ

STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE 3000 / 6000 PSI



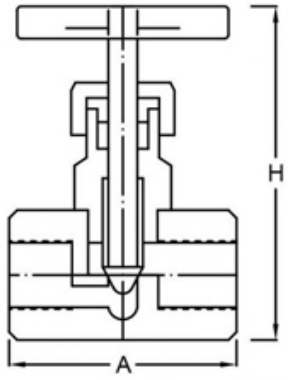

* The available THREAD: ANSI B2.1 (NPT), BS21 (BSPT).
* Temperature: -60°F~450°F (-51.1°C~232.2°C)

Working Pressure: 3000 PSI / 6000 PSI

Material

1	**Body**	SUS 304	SUS 316
2	**Stem**	SUS 304	SUS 316
3	**Needle Disc**	SUS 304	SUS 316
4	**Seat**	SUS 304	SUS 316
5	**Bonnet**	SUS 304	SUS 316
6	**Packing**	PTFE	PTFE/TEFLON
7	**Gland**	SUS 304	SUS 316
8	**Packing Nut**	SUS 304	SUS 316
9	**Handle**	SUS 304	SUS 304
10	**Handle Nut**	SUS 304	SUS 304

Dimension mm

Size	**inch**	1/4	3/8	1/2	3/4	1
	mm	8	10	15	20	25
A		48	52	56	62	74
H		80	82	90	98	105

Sản phẩm khác



Van cổng inox 304 nối hàn

Xem thêm Van cổng inox 304 nối hàn



Van cửa inox 304 nối hàn A182

Xem thêm Van cửa inox 304 nối hàn A182



Van cầu hơi inox a182

Xem thêm Van cầu hơi inox a182



Van cổng hàn lồng A105

Xem thêm Van cổng hàn lồng A105



Van hoi áp lực inox 304 nối hàn a105

Xem thêm Van hoi áp lực inox 304 nối hàn a105



Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150

Xem thêm Van cổng Mặt bích RF, A351-CF8M Class150