




Van bướm inox PTFE tay quay

Material Specification:

Description	Material
Body	Cl/DI/VCB/CF8/CF8M
Disc	DI/CF8/CF8M/C954
Stem	SS420/SS304/SS316/17-4PH
Seat	EPDM/NBR/VITON/PTFE
Bushing	PTFE
Circlip	Stainless Steel
Splint Collar	Stainless Steel
O Ring	Buna-N or EPDM
Y Ring	Buna-N or EPDM
Pin	Stainless Steel

Size DN40 to DN600

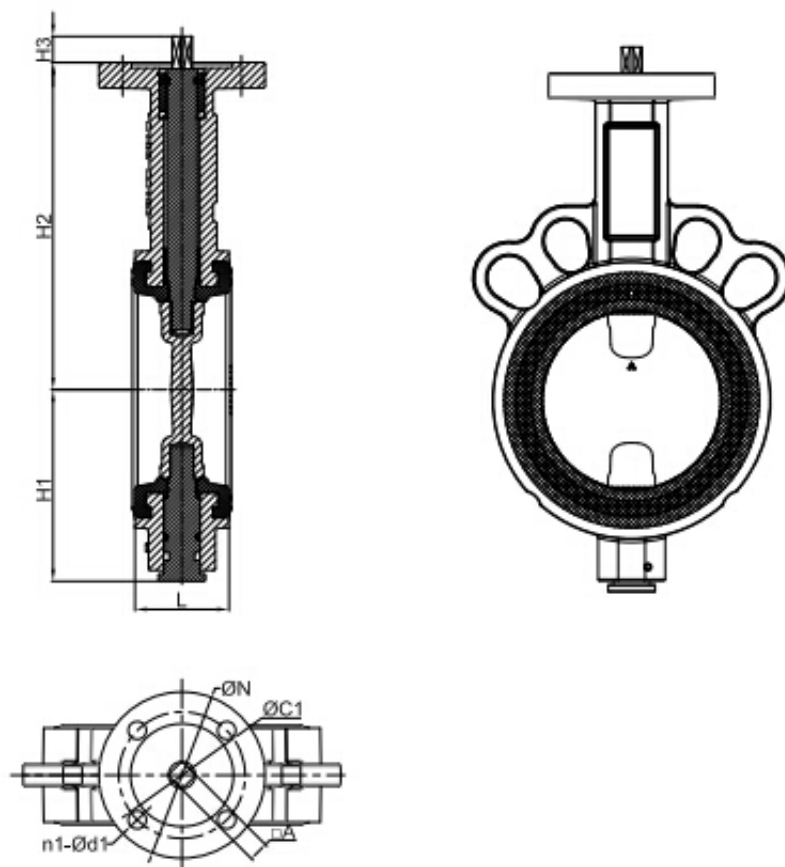

Kích thước (mm):

Kích thước		L	H1	H2	H3	ISO 5211	ΦN	ΦC1	n1-Φd1
mm	inch								
DN40	1 1/2 "	33	52	126	14,5	F05	65	50	4-8

DN50	2 "	43	57	143	14,5	F05	65	50	4-8
DN65	2 1/2 "	46	68	155	14,5	F05	65	50	4-8
DN80	3 "	46	82	160	14,5	F05	65	50	4-8
DN100	4"	52	100	181	14,5	F07	90	70	4-10
DN125	5 "	56	112	194	20	F07	90	70	4-10
DN150	6 "	56	126	202	20	F07	90	70	4-10
DN200	số 8"	60	162	240	28	F07	90	70	4-10
DN250	10 "	68	193	272	28	F10	125	102	4-12
DN300	12 "	78	236,5	318	28	F10	125	102	4-12
DN350	14 "	78	267	368	45	F10	125	102	4-12
DN400	16 "	102	298,6	400	51,2	F14	175	140	4-18
DN450	18 "	114	318	422	51,2	F14	175	140	4-18
DN500	20 "	127	355	480	64,2	F14	175	140	4-18
DN600	24 "	154	444	562	70,2	F 16	210	165	4-22

Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm **Jaki** trong danh mục này chỉ để tham khảo, xây dựng sản phẩm theo thiết kế của **Jaki** , **Jaki** có quyền thay đổi thiết kế, xây dựng, đặc điểm kỹ thuật mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Mọi thông tin xác định vui lòng liên hệ trực tiếp với **Jaki** .

Sản phẩm khác



—

[Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay mặt bích đôi PN16](#)



—

[Van bướm nhựa tay quay](#)

[Xem thêm Van bướm nhựa tay quay](#)



—

[Van bướm tay quay inox](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay inox](#)



—

[Van bướm khí nén có tay quay Jaki](#)

[Xem thêm Van bướm khí nén có tay quay Jaki](#)



[Van bướm tay quay tín hiệu điện](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay tín hiệu điện](#)



[Van bướm tay quay DN80](#)

[Xem thêm Van bướm tay quay DN80](#)

